


# SOUDEUSE A IMPULSION DE CHALEUR MILLENIX 2



Conçue pour effectuer la sortie de matériel ou déchets d'une enceinte étanche par sac/ *Designed to discharge material or waste from a sealed enclosure per bag*





Pince à fermeture type Massicot, simple ou triple soudure




Pince portable simple ou triple soudure

## Principe d'une soudure Welding principle

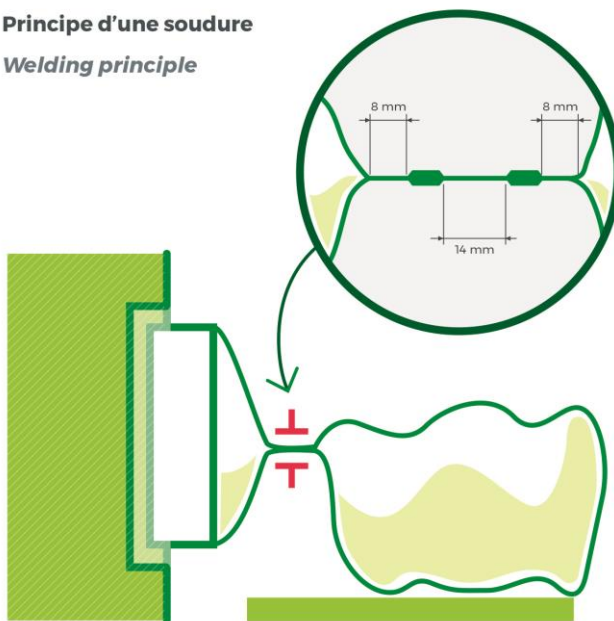

Soudure simple  
Simple welding



Soudure triple  
Triple welding

# SOUDEUSE A IMPULSION DE CHALEUR MILLENIX 2



Référence	Désignation	Longueur de soudure	Simple soudure	Triple soudure	Rond de gants/ sacs
011-300 SLSP 011-300 TLSP	Pince portable à souder	300 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RG 22 Ø utile 156mm RG 22 Eur Ø utile 186mm
011-420 SLSP 011-420 TLSP	Pince portable à souder	420 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RG 22 Ø utile 156mm RG 22 Eur Ø utile 186mm RS 333 Ø utile 249mm
011-420 SLS 011-420 TLS	Pince de table à souder (type massicot)	420 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RS 333 Ø utile 249mm
011-650 SLS 011-650 TLS	Pince de table à souder (type massicot)	650 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RS 444 Ø utile 330mm RS 555 Ø utile 400mm
011-800 SLS	Pince de table à souder (type massicot)	800 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		RS 555 Ø utile 400mm



Référence : 011-1280

## CARACTERISTIQUES

Générateur commun à toutes les pinces :

- 230 VAC - 16 A 50Hz
- environ 10 kg
- L x l x H : 25 x 40 x 23 cm

Pince à souder : 24 VDC

Détection automatique de la pince à souder

Menu par écran tactile

Matières soudables : PVC ou PUR



## TABLE SUPPORT A 3 NIVEAUX

En acier inoxydable ou acier peint pour intégration du générateur à impulsion de chaleur MILLENIX 2 sur le plateau intermédiaire.

Equipée :

D'un porte-pince (pour pince portable )

De 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées

D'un plateau supérieur réglable en hauteur pour s'ajuster au rond de sac de sortie des colis (hauteur réglable de 1m à 1.2m)