



Caractéristiques du générateur thermique

Characteristics of the thermal generator

Générateur commun à toutes les pinces /
Generator common to all of welding
tongs:

- **230 VAC - 16 A 50Hz -110 VAC-16 A 60Hz**
- **Puissance / Power:** Maxi 3Kw
- **Poids / Weight:** about 10kg
- **Dimensions: Lx l x H :** 445 x 240 x 255mm
- **Longueur câble d'alimentation /**
length of connecting cable : 5m



011-20028

Caractéristiques de la pince à souder PORTABLE

Characteristics of the portative welding tongs



Bouton de
commande visuel
et sonore
Visual and audible
control button

Poignée de verrouillage avec détection
Locking handle with detection

GENERATEUR ET PINCE A SOUDER MILLENIX

Generator and welding tong machine MILLENIX



Pince à souder PORTABLE 3 soudures conçue pour effectuer la sortie de matériel ou déchets d'une enceinte étanche par sac et / ou réaliser des soudures longitudinales pour confectionner des manches / *Portable welding tongs 3 welds designed to discharge material or waste from a sealed enclosure per bag and/or perform longitudinal welds to make sleeves.*

Page | 2


Différentes conditions d'utilisation

Different conditions of use

- I.** Soudure position horizontale ex : sortie BâG
Welding horizontal position



- II.** Soudure position verticale sans appui ex : sortie de filtre en étanche
Welding in vertical position without support ex: filter outlet sealed

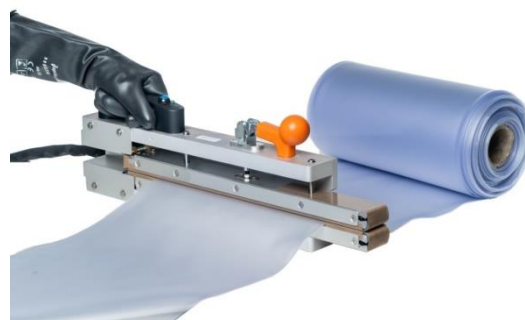


- III.** Soudure longitudinale ex : fabrication de manche ou de gaine in situ
Longitudinal welding ex : manufacture of sleeves or sheath in situ



GENERATEUR ET PINCE A SOUDER MILLENIX Generator and welding tong machine MILLENIX



3 soudures **simultanées** (8 mm - 14 mm - 8 mm) - temps de soudure : inférieur à 1 minute
 3 **simultaneous** welds (8mm - 14mm - 8 mm) - Welding time : less than 1 minute

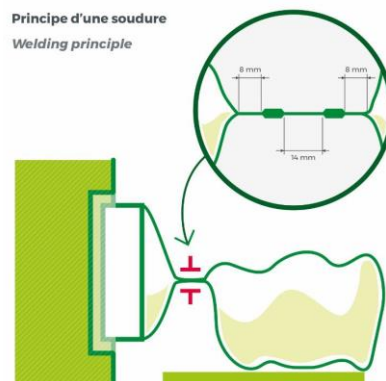

Reference	Designation	Longueur de soudure	Simple soudure	Triple soudure	Rond de gants/sacs
<u>011-18041</u>	Pince à souder portable Portative welding tong	420mm	☒	☒	RG 22 Øutile 156mm
					RG 22EUR Øutile 186mm
					RS 333 Øutile 249mm
					Gaine en longitudinale
Poids / Weight: 3.3kg - Encombrement / Size: 520mm x 155mm x 95mm					

Proposition de Stockage et transport de l'équipement complet - Générateur + pince portable uniquement

Proposal for storage and transport of complete equipment - Generator + portative welding tongs



011-VALISE



Caractéristiques de la pince à souder MASSICOT

Characteristics of the MASSICOT welding tongs

Pince à fermeture type MASSICOT, simple ou triple soudure / *welding tong MASSICOT type, single or triple welded.*



Reference	Designation	Longueur de soudure	Simple soudure	Triple soudure
<u>011-650SLS</u>	Pince à souder type massicot de 650mm simple soudure	650mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>011-650TLS</u>	Pince à souder type massicot de 650mm triple soudure	650mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>011-1480</u>	Pince à souder type massicot de 800mm simple soudure	800mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Caractéristiques de la table support

Characteristics of the support table



012-5145

En acier inoxydable ou acier peint pour intégration du générateur à impulsion de chaleur MILLENIX 2 sur le plateau intermédiaire / *In stainless steel for integration of the welding machine MILLENIX 2 on the intermediate level.*

Equipée d'un porte-pince, de 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées, d'un plateau supérieur réglable en hauteur pour s'ajuster au rond de sortie des colis (plateau réglable en hauteur de 1m à 1.2m) / *An upper tray adjustable to the glove port of parcel outlet bag (height adjustable tray from 1m to 1.2m).*

Sur-mesure : nous consulter / *Contact us for special request.*